


## ***Гибкая самоклеящаяся светодиодная полоса.***



### **Особенности:**

- Рулон (5 метров) с возможностью резать на любую длину, кратную 3шт. светодиодам (один «юнит»)
- На нижней части полосы самоклеющаяся поверхность
- Верхняя часть покрыта силиконом. Класс пылевлагозащиты IP65
- Компактный размер («юнит» имеет размер 50\*10 мм.)
- Цвета: синий, зелёный, белый, красный. жёлтый

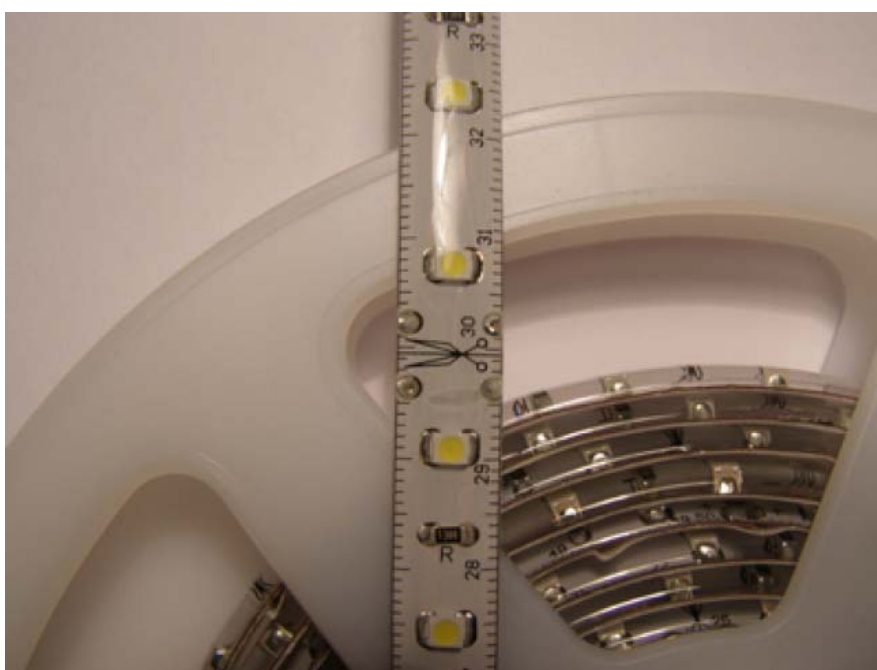

## Технические данные:

- Напряжение +12 V
- Сила тока полного рулона 2 A
- Сила тока «юнита» 20 mA
- Угол излучения 120град.
- Количество светодиодов в рулоне 300 шт.
- Минимальный радиус изгиба полосы 2см
- Максимальное время нагрева при пайке 10 сек. (при темп. не более 260 град.С)

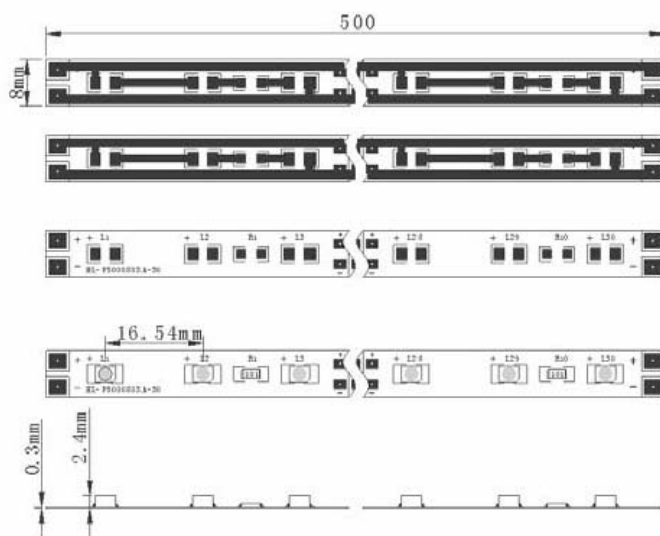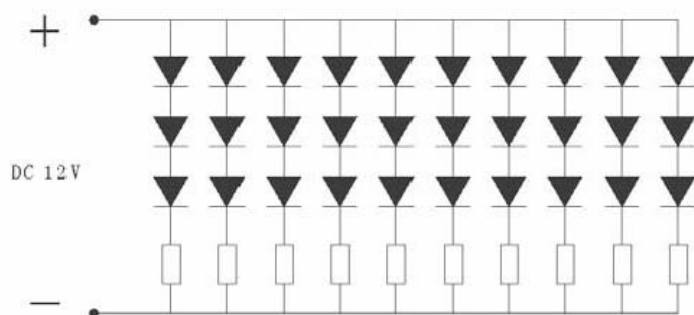

## Данные по хранению:

- температура хранения -40 ... +85 град.С
- рабочая температура -20 ... +60 град.С

## Примечание:

**не допускается изгибание и монтаж шлейфа при отрицательных температурах, временно потерявшего в связи с этим свою естественную гибкость.**